PIRNAR

FORMULAIRE DE COMMANDE

OPTIMUM 2021

Date :

Demande de prix : ◯

Commande : ◯

Client :

Référence :

E-mail :

Tel. / Fax :

VUE EXTÉRIEURE!

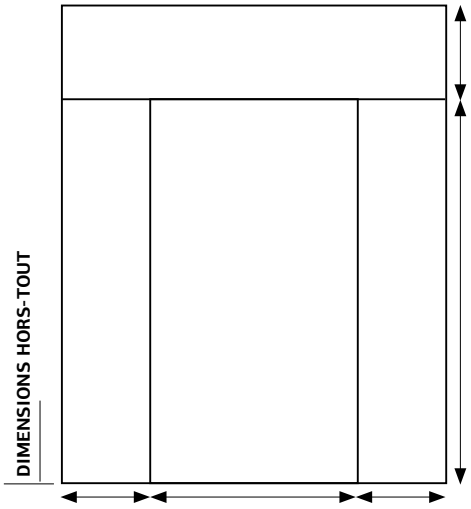

MODÈLE DE PORTE D'ENTRÉE

DIMENSIONS HORS TOUT (mm) (élargissements exclus)

Largeur: _____ Hauteur: _____

STRUCTURE

- ◯ CarbonCore LEVEL
- ◯ CarbonCore SOFT
- ◯ Magnet weather seal
- ◯ ISOLATION

RC 2

- ◯
- Paumelles invisibles ◯

COULEUR

Extérieur _____

Intérieur _____

DEUXIÈME COULEUR DU PANNEAU À L'EXTÉRIEUR

_____

- ◯ Côté serrure
- ◯ Côté paumelles



Poussant droit vers l'intérieur ◯ — **Poussant gauche** vers l'intérieur ◯

VITRAGE DE L'OUVRANT

- ◯ Verre clair
- ◯ Verre clair motif sablé
- ◯ Satinato blanc
- ◯ Satinato blanc motif sablé
- ◯ securité extérieur
- ◯ securité intérieur
- ◯ **33.1**
- ◯ **33.1**
- ◯ Trempé
- ◯ Trempé
- ◯ **44.4**
- ◯ **44.4**
- ◯ Vannes de régulation de pression

SERRURE

MÉCANIQUE ◯ **ARMO** ◯ **ARMO COMFORT**

MOTORISÉE ◯ **ARMO ELECTRO COMFORT**

lecteur d'empreintes **SECURO**
◯ sur l'ouvrant ◯ dans la barre de tirage

clavier numérique **SECURO** (sur l'ouvrant)
◯ OUI

BARRE DE TIRAGE EXTÉRIEURE

◯ **RONDE** ◯ **RECTANGULAIRE**

◯ 75 ◯ 95 ◯ 115 ◯ 135 ◯ 150 ◯ 170 ◯ 180

◯ + NERO
◯ + LUX ◯ + LABELUX

POIGNÉE INTÉRIEURE

◯ **RONDE** ◯ **RECTANGULAIRE**

◯ + NERO
◯ + LUX

◯ ART. 6039 (standard) ◯ ART. 6055
◯ + NERO

CYLINDRE

	AVEC **BOUTON**	CLÉ **SUPPLÉMENTAIRE**	AUTRES
◯ **ARMO 1** ART. 6515	◯ ART. 6501		
◯ **ARMO 2** ART. 6504	◯ ART. 6505		
◯ **ARMO 3** ART. 6517	◯ ART. 6518		

PLINTHES DE PROTECTION

- ◯ ART. 6203
- ◯ ART. 6203 LUX
- ◯ ART. 6267
- ◯ ART. 6267 LUX
- ◯ SANS

PARTIES FIXES / IMPOSTE FIXE vue extérieur

◯ Partie fixe gauche ◯ Partie fixe droite ◯ Imposte

LARGEUR / HAUTEUR _____ LARGEUR / HAUTEUR _____ LARGEUR / HAUTEUR _____

◯ Division standard ◯ Division sur demande (indiquer sur le croquis)

VITRAGE PARTIE FIXE / IMPOSTE

- ◯ Verre clair
- ◯ Verre clair motif sablé
- ◯ Satinato blanc
- ◯ Satinato blanc motif sablé
- ◯ Triple
- ◯ Double
- ◯ securité extérieur
- ◯ **33.1**
- ◯ Trempé
- ◯ **44.4**
- ◯ securité intérieur
- ◯ **33.1**
- ◯ Trempé
- ◯ **44.4**
- ◯ Vannes de régulation de pression

COUVRE JOINTS
baguettes et cornières

___ pcs. ____ lar. (mm) _____ lon. (mm) _____ cou.

___ pcs. ____ lar. (mm) _____ lon. (mm) _____ cou.

___ pcs. ____ lar. (mm) _____ lon. (mm) _____ cou.

___ pcs. ____ lar. (mm) _____ lon. (mm) _____ cou.

___ pcs. ____ lar. (mm) _____ lon. (mm) _____ cou.

___ pcs. ____ lar. (mm) _____ lon. (mm) _____ cou.

GÂCHE ÉLECTRIQUE
avec fonction jour / nuit

- ◯ AVEC
- ◯ SANS

SCHALLEX

◯

SEUIL ◯ Standard ◯ seuil ALU EV1

PURENIT
à partir de 50 mm (jusqu'à 300 mm)

PLAQUE PIRNAR Sans (Standard) ◯ pour la famille ◯ pour Madame / Monsieur ◯ pour l'entreprise

ACCESSOIRES

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

NOTE : Dimensions de la porte standarde: 1.150 mm x 2.250 mm. Hauteur maximale jusqu'à 3.000 mm. Trous de montage 6,5 mm (Standard).